

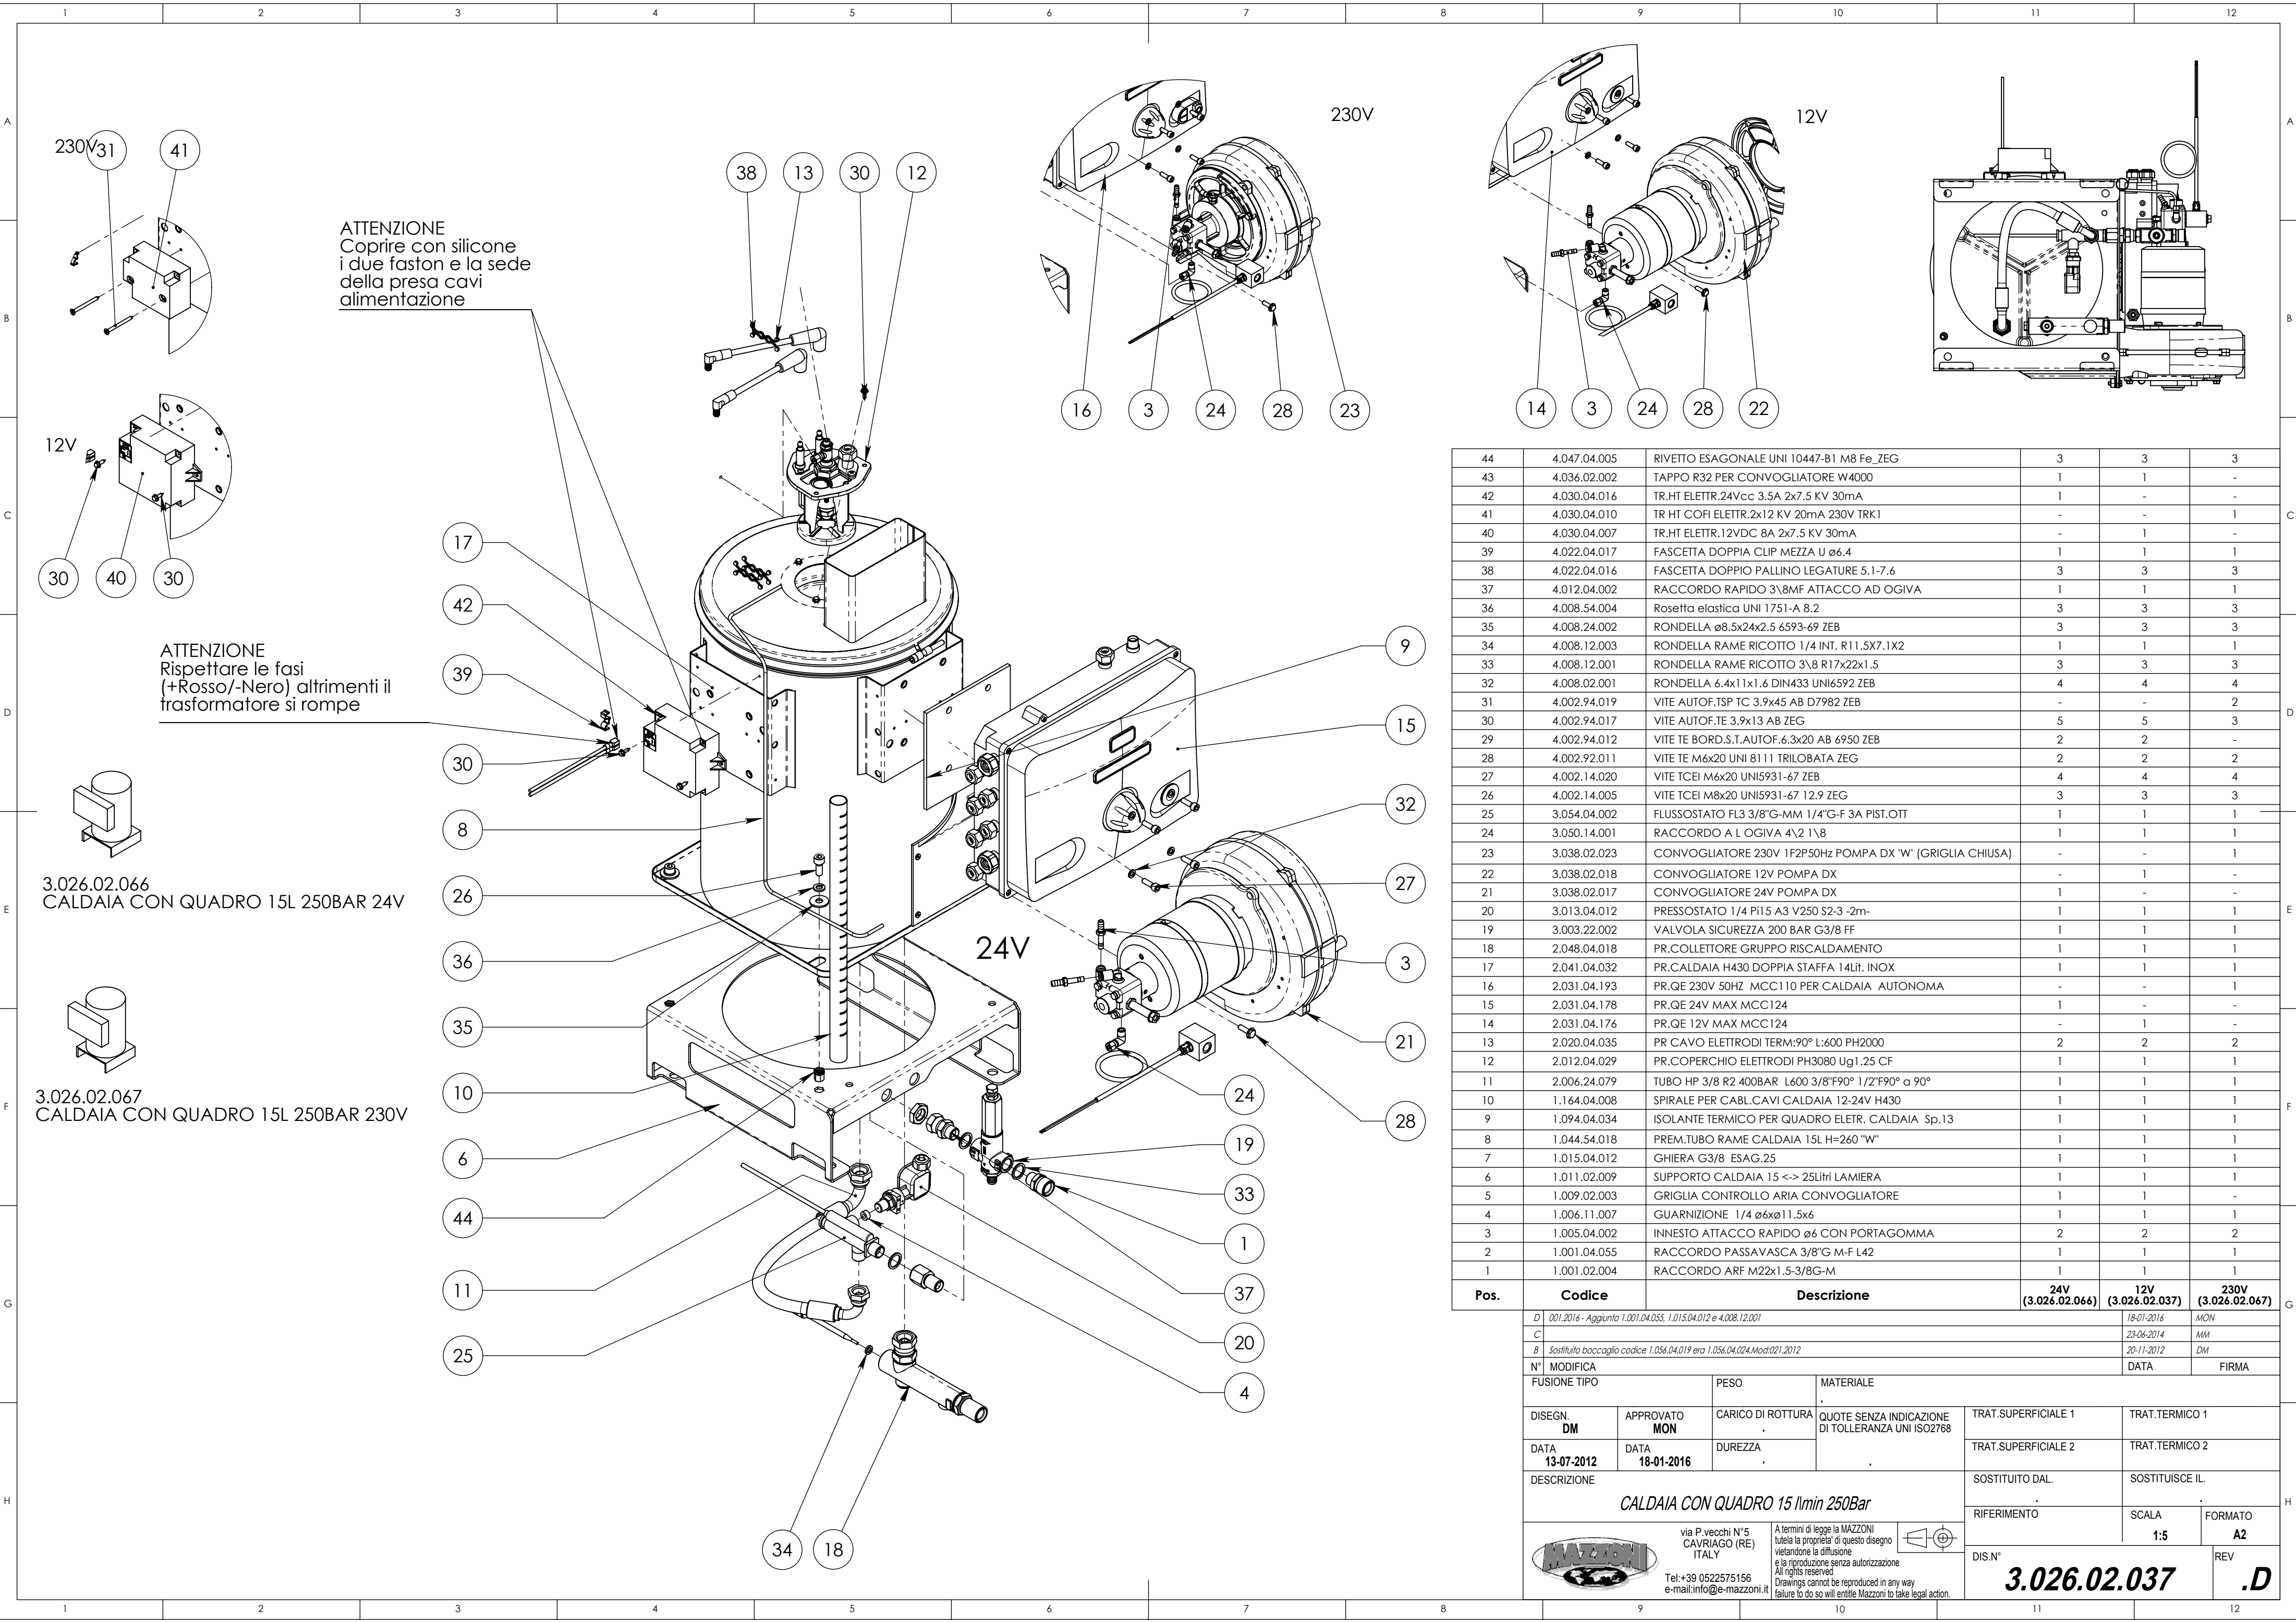




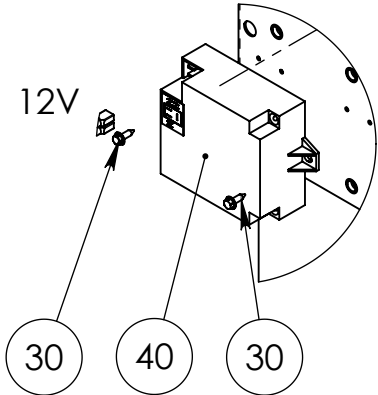

ATTENZIONE
Coprire con silicone
i due faston e la sede
della presa cavi
alimentazione


ATTENZIONE
Rispettare le fasi
(+Rosso/-Nero) altrimenti il
trasformatore si rompe

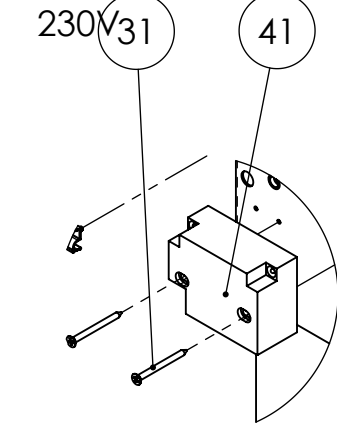

3.026.02.066
CALDAIA CON QUADRO 15L 250BAR 24V

3.026.02.067
CALDAIA CON QUADRO 15L 250BAR 230V

44	4.047.04.005	RIVETTO ESAGONALE UNI 10447-B1 M8 Fe_ZEG	3	3	3
43	4.036.02.002	TAPPO R32 PER CONVOGLIATORE W4000	1	1	-
42	4.030.04.016	TR.HT ELETTR.24Vcc 3.5A 2x7.5 KV 30mA	1	-	-
41	4.030.04.010	TR HT COFI ELETTR.2x12 KV 20mA 230V TRK1	-	-	1
40	4.030.04.007	TR.HT ELETTR.12VDC 8A 2x7.5 KV 30mA	-	1	-
39	4.022.04.017	FASCETTA DOPPIA CLIP MEZZA U ø6.4	1	1	1
38	4.022.04.016	FASCETTA DOPPIO PALLINO LEGATURE 5.1-7.6	3	3	3
37	4.012.04.002	RACCORDO RAPIDO 3\8MF ATTACCO AD OGIVA	1	1	1
36	4.008.54.004	Rosetta elastica UNI 1751-A 8.2	3	3	3
35	4.008.24.002	RONDELLA ø8.5x24x2.5 6593-69 ZEB	3	3	3
34	4.008.12.003	RONDELLA RAME RICOTTO 1/4 INT. R11.5X7.1X2	1	1	1
33	4.008.12.001	RONDELLA RAME RICOTTO 3\8 R17x22x1.5	3	3	3
32	4.008.02.001	RONDELLA 6.4x11x1.6 DIN433 UNI6592 ZEB	4	4	4
31	4.002.94.019	VITE AUTOF.TSP TC 3.9x45 AB D7982 ZEB	-	-	2
30	4.002.94.017	VITE AUTOF.TE 3.9x13 AB ZEG	5	5	3
29	4.002.94.012	VITE TE BORD.S.T.AUTOF.6.3x20 AB 6950 ZEB	2	2	-
28	4.002.92.011	VITE TE M6x20 UNI 8111 TRILOBATA ZEG	2	2	2
27	4.002.14.020	VITE TCEI M6x20 UNI5931-67 ZEB	4	4	4
26	4.002.14.005	VITE TCEI M8x20 UNI5931-67 12.9 ZEG	3	3	3
25	3.054.04.002	FLUSSOSTATO FL3 3/8"G-MM 1/4"G-F 3A PIST.OTT	1	1	1
24	3.050.14.001	RACCORDO A L OGIVA 4\2 1\8	1	1	1
23	3.038.02.023	CONVOGLIATORE 230V 1F2P50Hz POMPA DX 'W' (GRIGLIA CHIUSA)	-	-	1
22	3.038.02.018	CONVOGLIATORE 12V POMPA DX	-	1	-
21	3.038.02.017	CONVOGLIATORE 24V POMPA DX	1	-	-
20	3.013.04.012	PRESSOSTATO 1/4 Pti 5 A3 V250 S2-3 -2m-	1	1	1
19	3.003.22.002	VALVOLA SICUREZZA 200 BAR G3/8 FF	1	1	1
18	2.048.04.018	PR.COLLETTORE GRUPPO RISCALDAMENTO	1	1	1
17	2.041.04.032	PR.CALDAIA H430 DOPPIA STAFFA 14Lit. INOX	1	1	1
16	2.031.04.193	PR.QE 230V 50HZ MCC110 PER CALDAIA AUTONOMA	-	-	1
15	2.031.04.178	PR.QE 24V MAX MCC124	1	-	-
14	2.031.04.176	PR.QE 12V MAX MCC124	-	1	-
13	2.020.04.035	PR CAVO ELETTRIODI TERM:90° L:600 PH2000	2	2	2
12	2.012.04.029	PR.COPERCHIO ELETTRIODI PH3080 Ug1.25 CF	1	1	1
11	2.006.24.079	TUBO HP 3/8 R2 400BAR L600 3/8"F90° 1/2"F90° α 90°	1	1	1
10	1.164.04.008	SPIRALE PER CABL.CAVI CALDAIA 12-24V H430	1	1	1
9	1.094.04.034	ISOLANTE TERMICO PER QUADRO ELETTR. CALDAIA Sp.13	1	1	1
8	1.044.54.018	PREM.TUBO RAME CALDAIA 15L H=260 "W"	1	1	1
7	1.015.04.012	GHIERA G3/8 ESAG.25	1	1	1
6	1.011.02.009	SUPPORTO CALDAIA 15 <-> 25Litri LAMIERA	1	1	1
5	1.009.02.003	GRIGLIA CONTROLLO ARIA CONVOGLIATORE	1	1	-
4	1.006.11.007	GUARNIZIONE 1/4 ø6xø11.5x6	1	1	1
3	1.005.04.002	INNESTO ATTACCO RAPIDO ø6 CON PORTAGOMMA	2	2	2
2	1.001.04.055	RACCORDO PASSAVASCA 3/8"G M-F L42	1	1	1
1	1.001.02.004	RACCORDO ARF M22x1.5-3/8G-M	1	1	1

Pos.	Codice	Descrizione	24V (3.026.02.066)	12V (3.026.02.037)	230V (3.026.02.067)	
D	001.2016 - Aggiunto 1.001.04.055, 1.015.04.012 e 4.008.12.001			18-01-2016	MON	
C				23-06-2014	MM	
B	Sostituito boccaglio codice 1.056.04.019 era 1.056.04.024.Mod:021.2012			20-11-2012	DM	
N°	MODIFICA			DATA	FIRMA	
FUSIONE TIPO		PESO	MATERIALE			
DISEGN. DM	APPROVATO MON	CARICO DI ROTTURA .	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA UNI ISO2768			
DATA 13-07-2012	DATA 18-01-2016	DUREZZA .				
DESCRIZIONE			TRAT.SUPERFICIALE 1		TRAT.TERMICO 1	
CALDAIA CON QUADRO 15 l/min 250Bar			TRAT.SUPERFICIALE 2		TRAT.TERMICO 2	
 via P. vecchi N°5 CAVRIAGO (RE) ITALY Tel:+39 0522575156 e-mail:info@e-mazzoni.it A termini di legge la MAZZONI tutela la proprietà di questo disegno vietandone la diffusione e la riproduzione senza autorizzazione All rights reserved Drawings cannot be reproduced in any way failure to do so will entitle MAZZONI to take legal action. 			SOSTITUITO DAL.		SOSTITUISCE IL.	
			RIFERIMENTO		SCALA 1:5	FORMATO A2
			DIS.N°		REV	
			3.026.02.037		.D	