




KIT RICAMBIO – SPARE KIT

		MS36	MS40	MS45	MS50	MS55
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 1134	KIT 1135	KIT 1136	KIT 1137	KIT 1138
B	Kit tenute valvole – Valve seals kit	KIT 1139				
C	Kit tenute complete – complete seals kit	KIT 1140	KIT 1141	KIT 1142	KIT 1143	KIT 1144

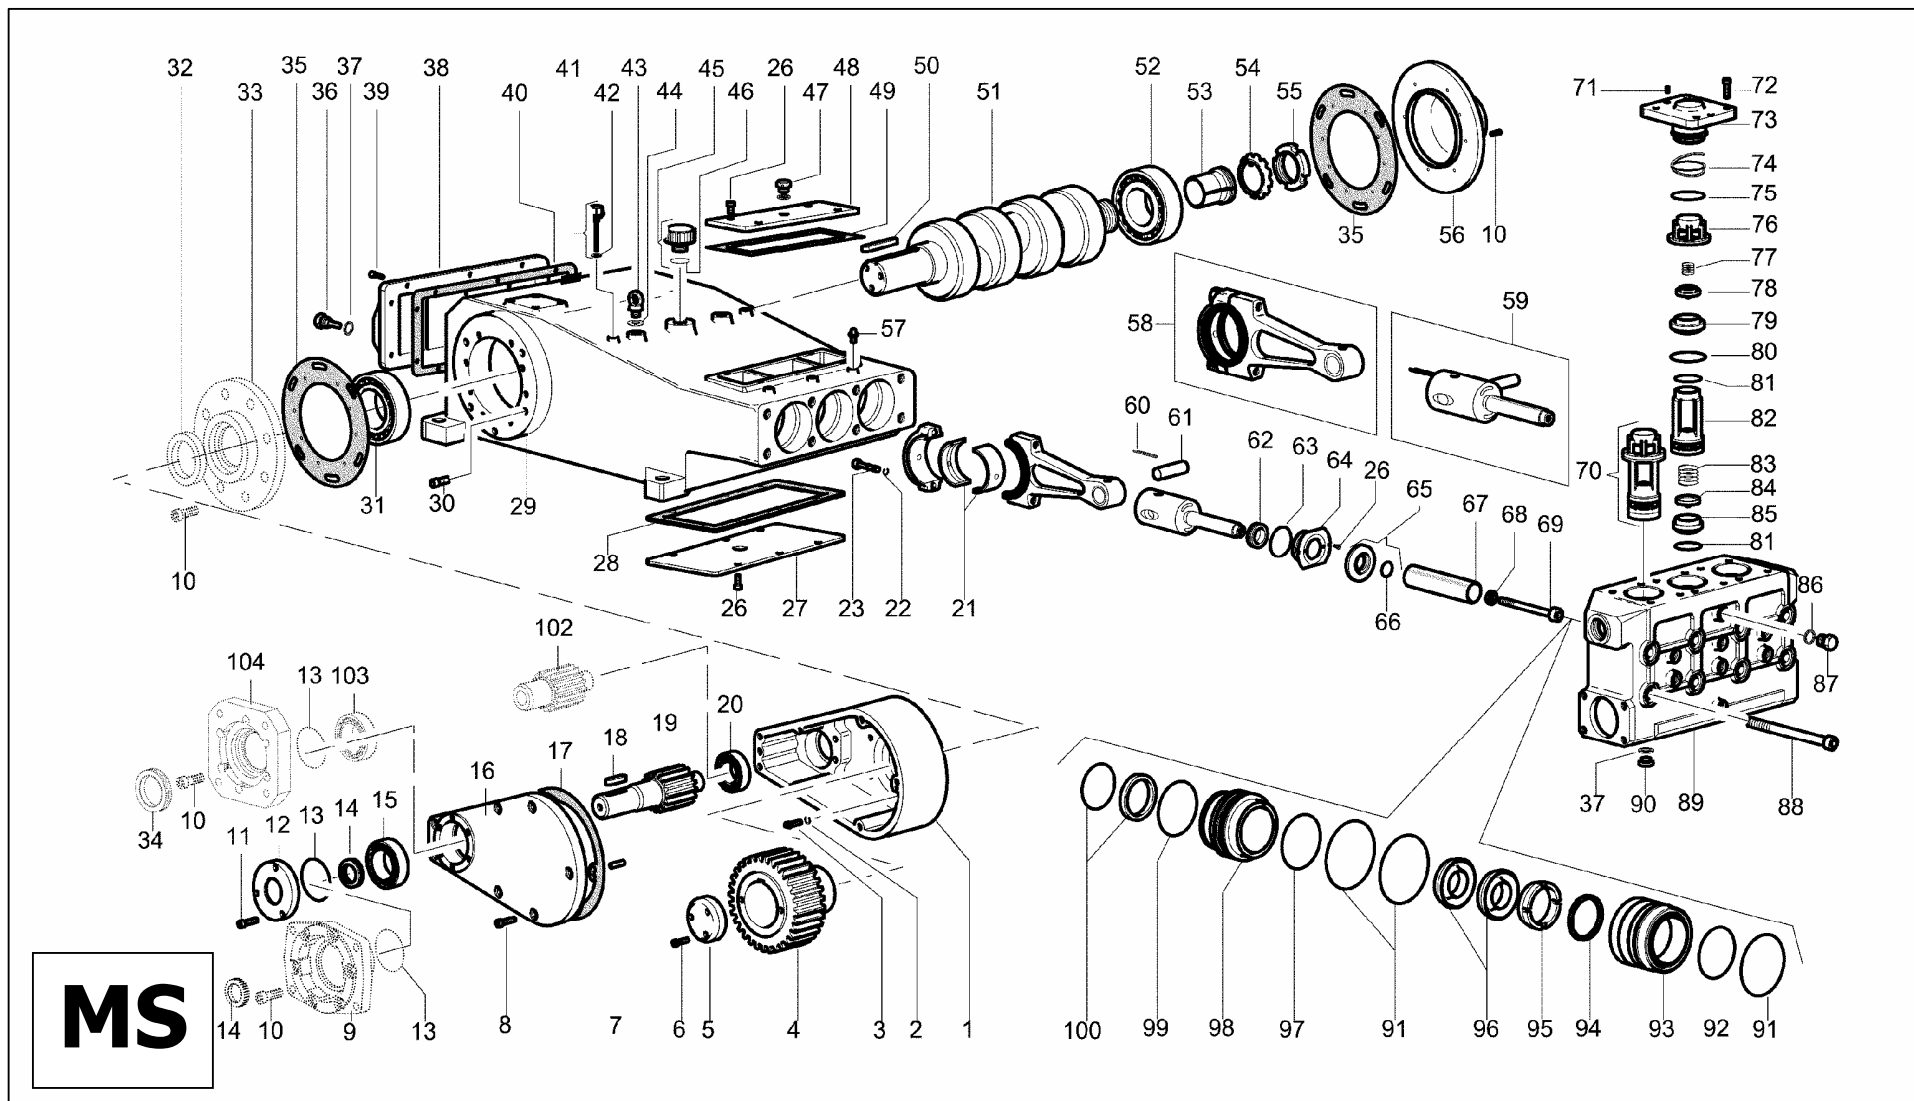

**MS36 - MS40 - MS45
MS50 - MS55**

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS	POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS	POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS	
1	0601.0024.0 0601.0046.0	Scatola riduttore Scatola riduttore 2200 g/min.		1 1	39	8711.2115.2	Vite TCEI M8x20		6	82	0213.0009.0	Guida valvola aspirazione		3	
					40	0806.0010.0	Guarnizione coperchio posteriore	C	1	83	0902.0008.0	Molla valvola aspirazione		3	
2	8720.4700.5	Rondella Ø 10 grover	C	8	41	0010.0001.0	Asta livello olio		2	84	0822.0010.0	Piattello valvola aspirazione		3	
3	8711.2510.8	Vite TCEI M10x40		8	42	8720.4150.1	Rondella Ø 3/8"	C	2	85	0812.0012.0	Sede valvola aspirazione		3	
					43	8720.2600.3	Golfare M16		2	86	8720.4130.0	Rondella rame Ø 1/4"	C	8	
4	0520.0010.0 0520.0012.0 0520.0028.0	Corona Z55 - 1500 g/min. Corona Z58 - 1800 g/min. Corona Z67 - 2200 g/min.		1 1 1	44	0300.0003.0	Spessore golfare		2÷4	87	8212.0105.1	Tappo G 1/4"		8	
					45	8010.5402.7	Tappo riempimento G 1"		1	88	8711.4517.0	Vite TCEI M18x180		8	
					46	8810.1011.6	OR Ø 29,82x2,62	C	1						
4a	10.0714.35 10.0715.35 10.0716.55	Corona Z45 - 1500 g/min. - Elicoid. Corona Z48 - 1800 g/min. - Elicoid. Corona Z51 - 2200 g/min. - Elicoid.		1 1 1	47	8010.5600.2	Tappo sfiato G 1/2"		1	89	0641.0026.0 0641.0034.0	Testata Testata – NPT		1 1	
					48	0400.0005.0	Coperchio superiore		1	90	0840.0001.0	Tappo G 1/2" NK		3	
5	0300.0009.0	Flangia bloccaggio corona		1	49	0806.0012.0	Guarnizione coperchio superiore	C	1	91	8810.1105.2	OR Ø 78x2	A-C	9	
6	8711.2510.5	Vite TCEI M10x25		7	50	8721.0000.5	Linguetta albero		1	92	8810.1116.4	OR Ø 62x3 - Spec.	A-C	3	
7	8721.2600.4	Spina cilindrica Ø 12x40		2	51	0500.0010.0	Albero pompa		1			0622.0022.0	Camicia MS 36-40		3
8	8711.2511.0	Vite TCEI M10x50		7	52	8111.1100.8	Cuscinetto a rulli – 21314 CCK		1			0622.0023.0	Camicia MS 45		3
9	0101.0010.0	Flangia motore idraulico		1	53	8119.2000.4	Bussola pressione AH 314		1	93		0622.0024.0	Camicia MS 50		3
10	8711.2515.4	Vite TCEI M10x30		8-14-16	54	8720.6901.2	Rosetta MB 12	C	1			0622.0025.0	Camicia MS 55		3
11	8711.2515.3	Vite TCEI M10x25		3	55	8720.2001.2	Ghiera KM 12		1			0313.0002.0	Distanziale precarica MS 36-40		3
12	0631.0019.0	Flangia riduttore		1	56	0634.0058.0	Coperchio cuscinetto		1	94		0313.0012.0	Distanziale precarica MS 45		3
13	8810.1013.1	OR Ø 113,97x2,62 (3450)	C	1	57	8010.7700.3	Ingrassatore M10x1	C	3			0313.0005.0	Distanziale precarica MS 50		3
14	8810.8002.6	Paraolio Ø 55x75x10	C	1	58	2500.0002.0	Biella completa		3			0313.0006.0	Distanziale precarica MS 55		3
15	8111.1001.0	Cuscinetto a rulli – 21311		1	59	2500.0106.0	Pistone completo		3			0312.0009.0	Anello tenuta guarnizione MS 36		3
16	0631.0015.0	Coperchio riduttore		1	60	8721.4201.5	Spina elastica Ø 5x36	C	3			0312.0010.0	Anello tenuta guarnizione MS 40		3
17	0806.0014.0	Guarnizione riduttore	C	1	61	0710.0006.0	Spinotto Ø 28		3	95		0312.0011.0	Anello tenuta guarnizione MS 45		3
					62	8810.8100.0	Paraolio Ø 32x45x7 - Spec.	C	3			0312.0021.0	Anello tenuta guarnizione MS 50		3
18	8720.9700.9 8720.9701.3	Linguetta pignone Linguetta pignone Ø 48		1 1	63	8810.1012.7	OR Ø 64,77x2,62	C	3			0312.0022.0	Anello tenuta guarnizione MS 55		3
					64	0634.0056.0	Coperchio paraolio pistone		3			8810.2001.0	Guarnizione pressione MS 36	A-C	6
19	0520.0011.0 0520.0013.0 0520.0018.0 0520.0021.0 0520.0027.0 0520.0030.0	Pignone Z27 - 1500 g/min. Pignone Z24 - 1800 g/min. Pignone Z27 - 1500 g/min. - Ø 48 Pignone Z24 - 1800 g/min. - Ø 48 Pignone Z22 - 2200 g/min. Pignone Z22 - 2200 g/min. - Ø 48		1 1 1 1 1 1	65	2050.0000.0	Paraspruzzi		3	96		8810.2001.1	Guarnizione pressione MS 40	A-C	6
					66	8810.1211.5	OR Ø 26,65x2,62	A-C	3			8810.2001.2	Guarnizione pressione MS 45	A-C	6
									3			8810.2001.4	Guarnizione pressione MS 50	A-C	6
									3			8810.2001.5	Guarnizione pressione MS 55	A-C	6
19a	10.0717.35 10.0720.35 10.0718.55 10.0721.55 10.0723.35 10.0724.55	Pignone Z22 - 1500 g/min. Elicoid. Pignone Z20 - 1800 g/min. Elicoid. Pignone Z22 - 1500 g/min. Elicoid. – Ø 48 Pignone Z20 - 1800 g/min. Elicoid. – Ø 48 Pignone Z17 - 2200 g/min. Elicoid. Pignone Z17 - 2200 g/min. Elicoid. – Ø 48		1 1 1 1 1 1	67	0242.0107.0 0242.0108.0 0242.0109.0 0242.0110.0 0242.0111.0	Pompante MS 36 integrale Pompante MS 40 integrale Pompante MS 45 integrale Pompante MS 50 integrale Pompante MS 55 integrale		3 3 3 3 3	97		8810.1116.1	OR Ø 56x3 - MS 36-40	A-C	3
									3			8810.1116.3	OR Ø 59,5x3 - MS 45	A-C	3
									3			8810.1116.5	OR Ø 65x3 - MS 50	A-C	3
									3			8810.1116.7	OR Ø 69,5x3 - MS 55	A-C	3
					67a	0242.0034.0 0242.0035.0 0242.0036.0 0242.0037.0 0242.0038.0	Pompante MS 36 rivestito Pompante MS 40 rivestito Pompante MS 45 rivestito Pompante MS 50 rivestito Pompante MS 55 rivestito		3 3 3 3 3	98		0223.0034.0 0223.0035.0	Supporto guarnizione MS 36 Supporto guarnizione MS 40		3 3
20	8111.1000.2	Cuscinetto a rulli 22208		1					3			0223.0036.0 0223.0037.0 0223.0038.0	Supporto guarnizione MS 45 Supporto guarnizione MS 50 Supporto guarnizione MS 55		3 3 3
21	8120.0000.1	Bronzina testa biella		3	68	8720.4000.4	Rondella Ø 14-Spec.	A-C	3	99	8810.1012.7	OR Ø 64,77x2,62 - MS 36–40–45–50	A-C	3	
22	8720.4600.6	Rondella Ø 12 grover	C	6	69	8711.3551.7	Vite TCEI M14x130 - INOX (67)		3		8810.1001.4	OR Ø 66,40x1,78 - MS 55	A-C	3	
23	0350.0007.0	Vite biella		6	69a	8711.3551.6	Vite TCEI M14x120 - INOX MS36-40-45 (67a)		3			8810.6101.4	Raschiatore MS 36	A-C	3
26	8711.1515.2	Vite TCEI M6x14		16		8711.3551.0	Vite TCEI M14x80 - INOX MS50-55 (67a)		3			8810.6101.5	Raschiatore MS 40	A-C	3
27	0400.0007.0	Coperchio inferiore		1	70	2080.0504.0	Gruppo valvole		3	100		8810.6101.7	Raschiatore MS 45	A-C	3
28	0806.0013.0	Guarnizione coperchio inferiore	C	1	71	8712.4535.8	Vite STEI - B M10x25		6			8810.6101.8	Raschiatore MS 50	A-C	3
29	0601.0022.0	Corpo pompa		1	72	8711.3515.3	Vite TCEI M14x45		12			8810.6101.9	Raschiatore MS 55	A-C	3
30	0340.0001.0	Perno riferimento		1	73	0631.0011.0	Coperchio valvole		3						
31	8111.1001.6	Cuscinetto a rulli – 21314-CC		1	74	8811.1200.2	Anello per OR	B-C	3	102		0520.0029.0	Pignone Z24 - 1800 g/min. - ANSI B92.1		1
32	8810.8003.2	Paraolio Ø 70x90x10	C	1	75	8810.1021.9	OR Ø 65,09x3,53 - Spec.	B-C	3			0520.0032.0	Pignone Z27 - 1500 g/min. - ANSI B92.1		1
33	0634.0064.0	Coperchio cuscinetto presa diretta		1	76	0213.0011.0	Guida valvola mandata		3	102a		10.0722.55	Pignone Z20 - 1800 g/min. Elicoid. - SCAN.		1
34	8810.8003.1	Paraolio Ø 65x90x10	C	1	77	0902.0009.0	Molla valvola mandata		3			10.0719.55	Pignone Z22 - 1500 g/min. Elicoid. - SCAN.		1
35	0806.0011.0	Guarnizione coperchio cuscinetto	C	2	78	0822.0011.0	Piattello valvola mandata		3	103	8111.1001.4	Cuscinetto a rulli 22213		1	
36	8010.5700.2	Tappo magnetico G 1/2"		1	79	0812.0013.0	Sede valvola mandata		3	104	0631.0021.0	Flangia motore idraulico SAE J744		1	
37	8720.4300.2	Rondella alluminio Ø 1/2"	B-C	4	80	8810.1116.6	OR Ø 66x3 - Spec.	B-C	3						
38	0634.0054.0	Coperchio posteriore		1	81	8810.1115.9	OR Ø 50x3 - Spec.	B-C	6						