





Serie 322

RRV

D

3400rpm

Ø 1"

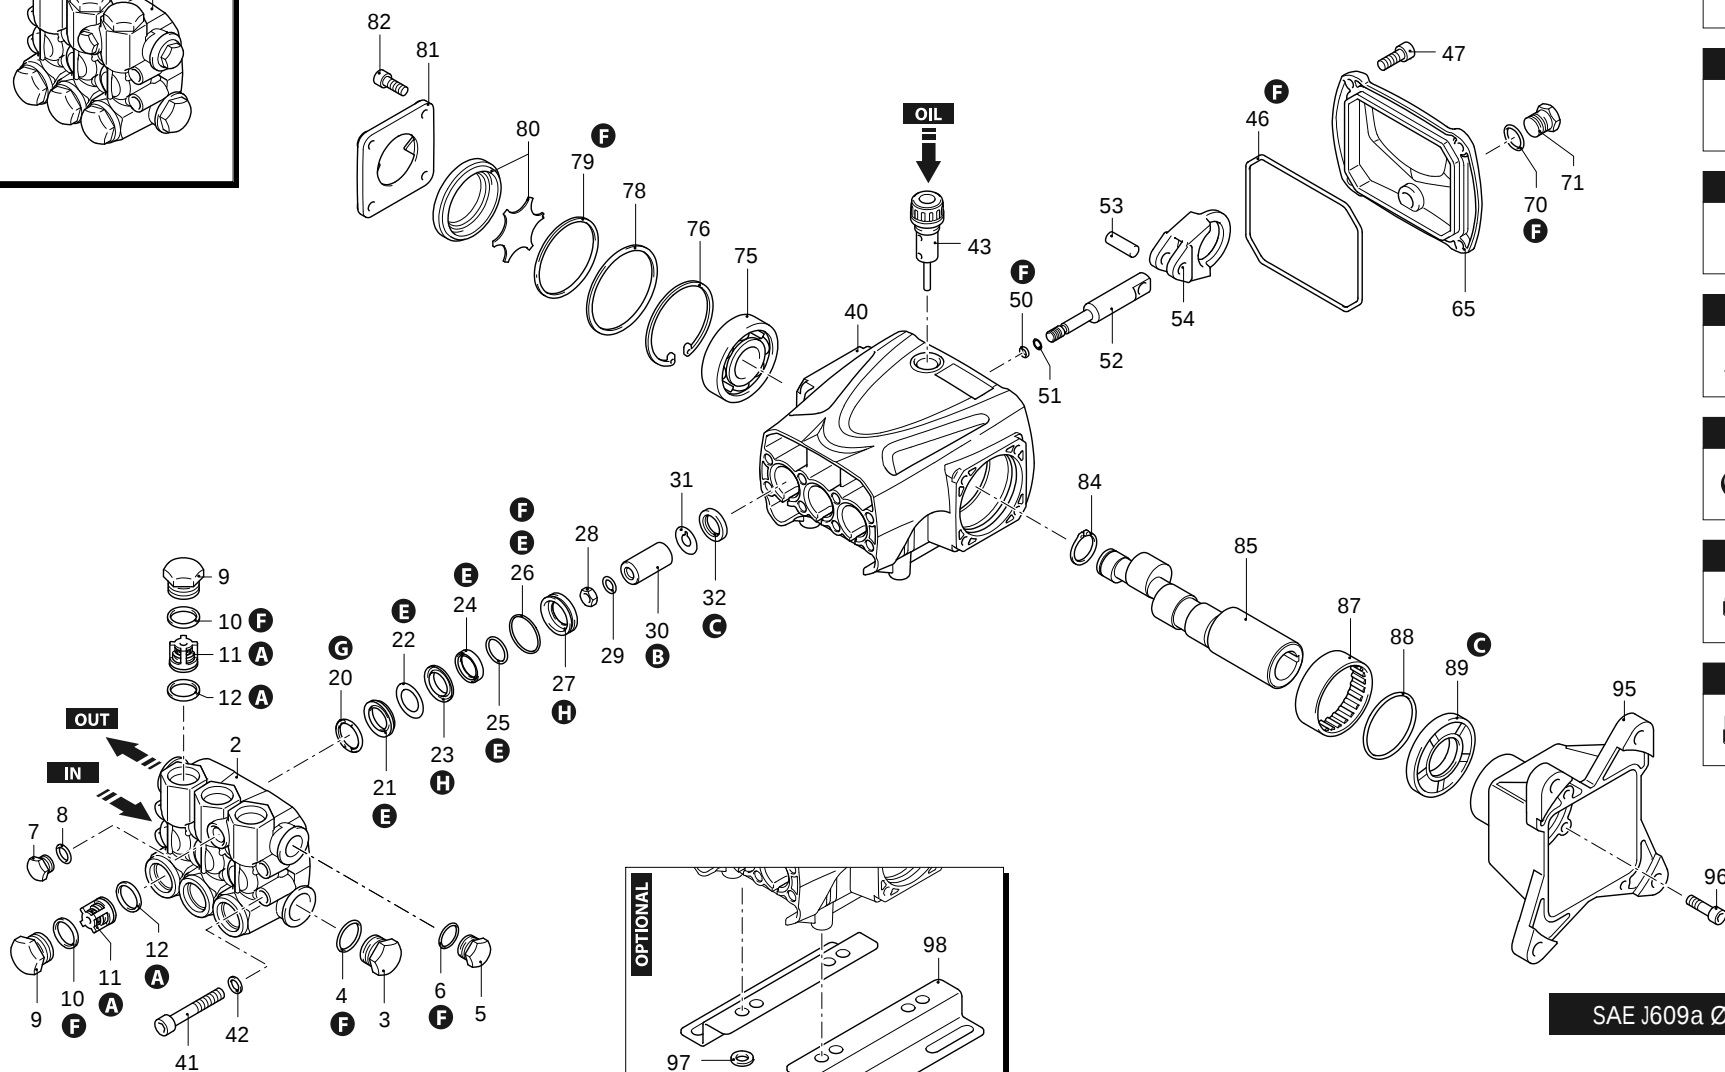

SAE J609a Ø 1"

AR-1_000051_v01

12/03/2023



Serie 322

RRV

D

3400rpm

Ø 1"

P	Codice	Descrizione	Q	Note	Validità	P	Codice	Descrizione	Q	Note	Validità
1	3229203	Premontaggio testa	Ø 15	1		71	880581	Tappo	1/4" G ottone	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=15Nm
2	3220770	Testa	nickelata	1		75	1981210	Cuscinetto		1	
3	960870	Tappo	1/2" G nickel	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=30Nm	76	200390	Anello	seeger Øi 62	1	
4	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	78	3220780	Anello	Ø 61,8x57,8x0,5	1	
5	1981180	Tappo	3/8" G nickel	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=20Nm	79	650560	Guarnizione OR	Ø 56,82x2,62	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
6	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54	80	3229603	Premontaggio livello olio		1	
7	1380690	Tappo	1/4" G nickel	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=15Nm	81	3200070	Supporto		1	
8	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	1		82	1200430	Vite	TCEI M6x16	4	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=10Nm
9	960850	Tappo		6		84	1260770	Anello	seeger Øe 25	1	
10	960162	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	6	Lubrificare con grasso Molykote PG54	85	3220240	Albero	marcato 5	1	
11	889052	Valvola completa		6		87	3220260	Cuscinetto		1	
12	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	6		88	3220430	Guarnizione OR	Ø 56,87x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
20	2760220	Anello	appoggio Ø 15	3		89	3220270	Anello	tenuta	1	
21	1342761	Tenuta acqua	Ø 15	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	95	3220250	Flangia		1	
22	3200680	Anello	antiestrusione	3		96	780060	Vite	TCEI M6x25	4	C=10,4Nm
23	3220150	Guida pistone	anteriore Ø 15	3		97	1322640	Rondella		4	
24	3200690	Guarnizione	Ø 15	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	98	3200210	Piede		2	
25	3200700	Anello	antiestrusione	3		99	850250	Vite	TCEI M8x12	4	C=24,5Nm
26	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	3		A	1828	Kit valvole		1	
27	3220140	Guida pistone	posteriore Ø 15	3		B	2739	Kit pistoni	Ø 15	1	
28	1260110	Dado	M8	3	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=12Nm	C	42555	Kit tenute olio		1	
29	1260100	Rondella		3		E	42556	Kit tenute acqua	Ø 15	1	
30	1780070	Pistone	Ø 15	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54	F	42550	Kit guarnizioni		1	
31	1260091	Disco		3		G	2191	Kit anelli appoggio	Ø 15	1	
32	1260460	Tenuta olio		3		H	42557	Kit guida pistoni	Ø 15	1	
40	3220010	Corpo pompa		1							
41	800860	Vite	TCEI M8x55	8							
42	1381850	Rondella		8							
43	880130	Tappo		1							
46	651540	Guarnizione OR	Ø 107,62x2,62	1							
47	3200220	Vite	TCEI 6x16	4	C=8Nm						
50	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	3							
51	1080550	Anello	antiestrusione	3							
52	3220060	Pistone	di guida	3							
53	3220070	Spina		3							
54	3220560	Biella	bronzo	3	Lubrificare con grasso Molykote G807						
65	3220030	Coperchio		1							
70	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	1							

Revisione: 1

Tipo olio: SAE 15W40

Allegato:

Data: 12/03/2023

Quantità olio: 0,350 Kg

C=Coppia Serraggio (Tolleranza +0 ÷ -10%)

* = Non presente per elettropompa

24935 - RRV 4G40 H D + FLANGE