


RSS

VERSION

N



2800rpm

Ø 24 mm

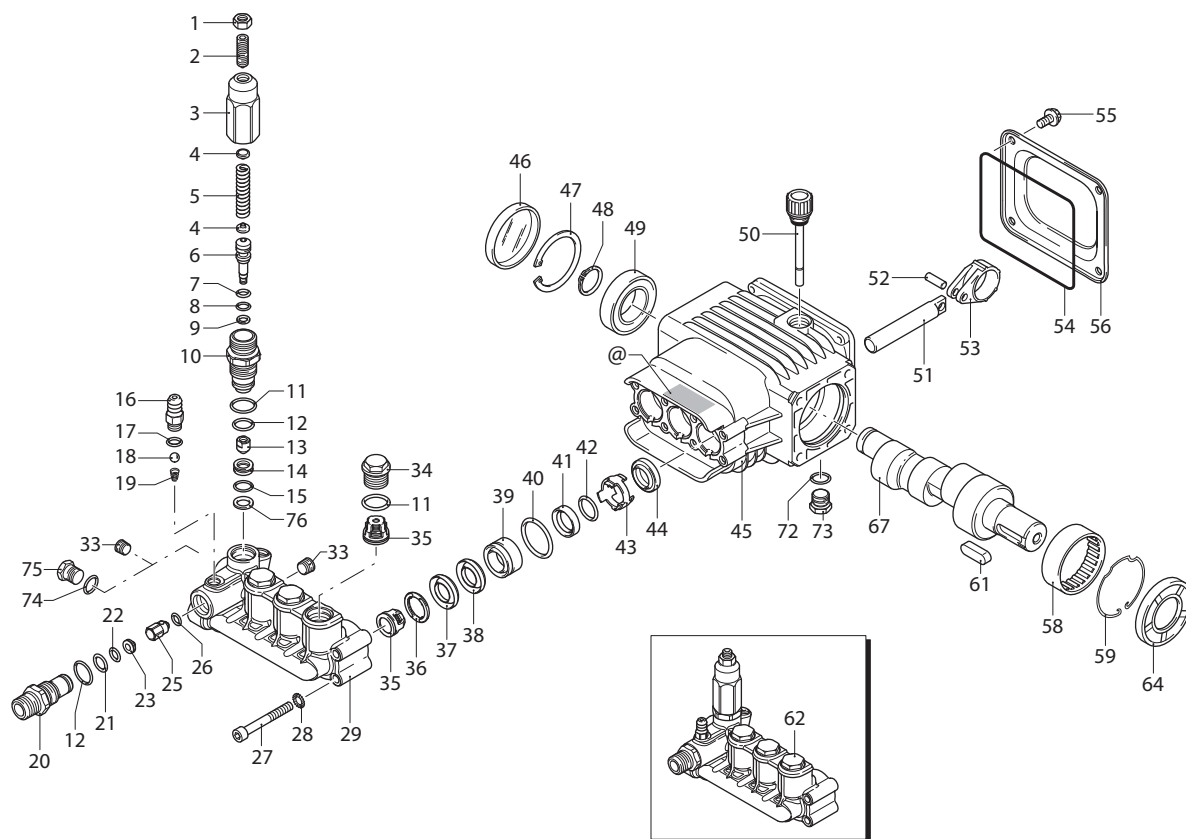

UN002825-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

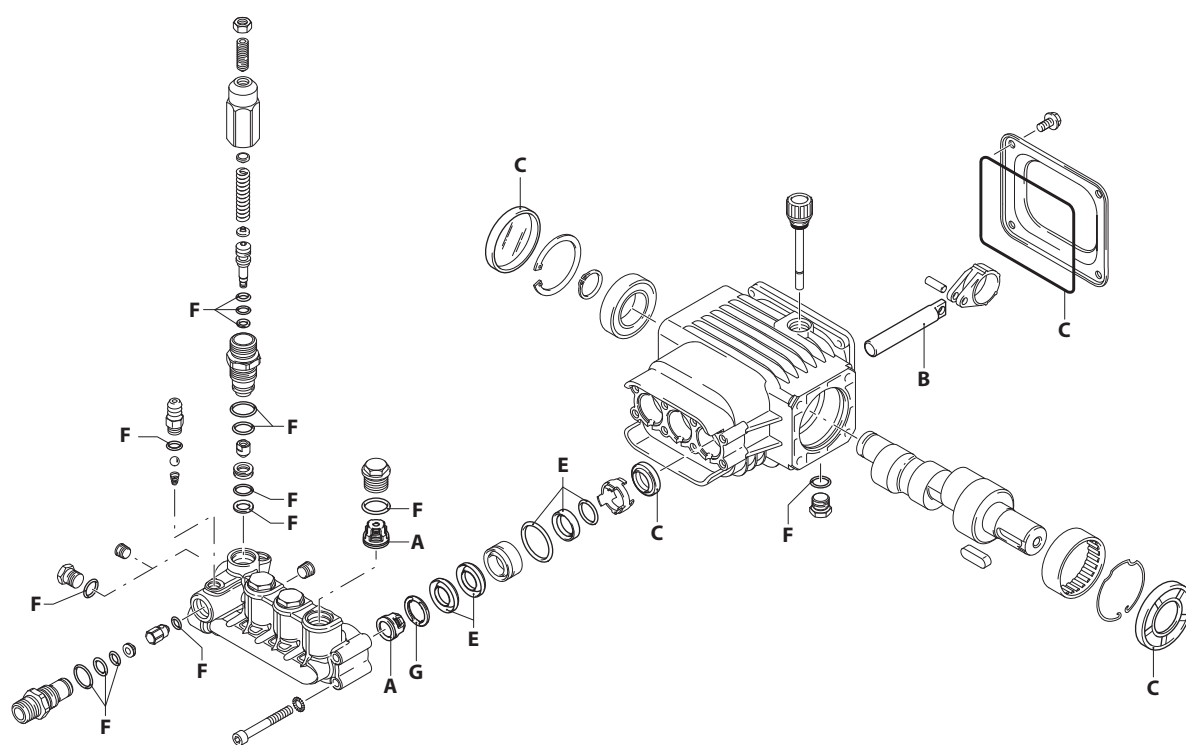

UN002826-FS

276 Series

RSS 2800 rpm N version ø 24 mm

11.14 (22605) 15.15 (23182)
11.18 (25187)
13.17 (23949)



Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	1060120	Dado M6	Nut	1		47	1260790	Anello seeger Øi 52	Ring	1	
2	392840	Vite M6x16	Screw	1		48	1780550	Anello	Ring	1	
3	2760480	Inserto	Insert	1		49	1780490	Cuscinetto	Bearing	1	
4	1980220	Piattello	Wobble plate	2		50	880130	Tappo	Plug	1	
5	2760410	Molla	Spring	1		51	2760040	Pistone Ø 15	Piston	3	☒
6	2760400	Pistone	Piston	1		52	1780050	Spina	Pin	3	
7	2260100	Guarnizione OR Ø 6,02x2,62	O-ring	1	☒	53	1780040	Biella alluminio	Connecting-rod	3	⊙
8	660190	Guarnizione OR Ø 6,07x1,78	O-ring	1	☒	54	2760281	Guarnizione OR	O-ring	1	
9	2760210	Anello antiestrusione	Ring	1		55	802190	Vite TE 6x12	Screw	4	C=8Nm
10	2760050	Guida pistone	Piston guide	1	☒ C=35Nm	56	2760110	Coperchio	Cover	1	
11	1200690	Guarnizione OR Ø 15,6x1,78	O-ring	1		58	1321190	Cuscinetto	Bearing	1	
12	394280	Guarnizione OR Ø 12,42x1,78	O-ring	2		59	1321080	Anello	Ring	1	
13	2260070	Otturatore	Shutter	1	C=2Nm	61	650250	Linguetta	Key	1	
14	2760980	Sede	Seat	1		62	2769201	Premontaggio testa	Head assembly	1	
15	770140	Guarnizione OR Ø 11,11x1,78	O-ring	1		64	1260750	Tenuta olio	Oil seal	1	(a)
16	1982520	Portagomma Ø 8	Hose tail	1	☒ C=4Nm	67	2760520	Albero marcato 7	Shaft	1	▲
17	480480	Guarnizione OR Ø 4,48x1,78	O-ring	1			2760530	Albero marcato 5	Shaft	1	☆
18	1250280	Sfera	Ball	1			2760770	Albero marcato 8	Shaft	1	●
19	1560520	Molla	Spring	1		72	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	1	
20	2760230	Iniettore	Injector	1	☒ C=40Nm	73	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
21	2760270	Guarnizione OR Ø 12x1	O-ring	1		74	820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
22	1470210	Guarnizione OR Ø 9x1	O-ring	1		75	880581	Tappo 1/4" G	Plug	1	C=15Nm
23	2760120	Inserto	Insert	1		76	2760640	Anello antiestrusione	Ring	1	
25	2760130	Otturatore	Shutter	1							
26	2101770	Guarnizione OR Ø 4x2,5	O-ring	1							
27	801080	Vite TCEI M6x50	Screw	8	C=10,4Nm						
28	1381550	Rondella	Washer	8							
29	2760330	Testa	Head	1							
33	2760260	Tappo 1/4" G	Plug	2	☒						
34	2760180	Tappo	Plug	3	C=50Nm						
35	2769050	Valvola completa	Complete valve	6							
36	2760220	Anello appoggio Ø15	Ring	3							
37	1342761	Guarnizione	Gasket	3							
38	1981580	Anello antiestrusione	Ring	3							
39	1981570	Guida pistone Ø 15	Piston guide	3							
40	770260	Guarnizione OR Ø 23,52x1,78	O-ring	3							
41	1260440	Tenuta acqua	Water seal	3							
42	640070	Guarnizione OR Ø 13,95x2,62	O-ring	3							
43	2760310	Distanziale	Spacer	3							
44	1260460	Tenuta olio	Oil seal	3							
45	2760780	Corpo pompa	Pump body	1							
46	1266740	Tenuta olio	Oil seal	1							

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 2186 valvole valves		B=KIT 2187 ø 15 pistoni pistons		C=KIT 2192 tenute olio oil seals		E=KIT 2189 ø 15 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
35	6	51	3	44	3	37	3
				46	1	38	3
				54	1	40	3
				64	1	41	3
						42	3

F=KIT 2190 OR O-Rings				G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio support rings			
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
7	1	21	1	36	3		
8	1	22	1				
9	1	26	1				
11	4	72	1				
12	2	74	1				
15	1	76	1				
17	1						

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

● Per / For RSS 11.14 cod. 22605	▲ Per / For RSS 13.17 cod. 23949	☆ Per / For RSS 15.15 cod. 23182
RSS 11.18 cod. 25187		

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- ☒ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- ⊙ Lubrificare con grasso Molykote BR2 PLUS / Lubricate with grease Molykote BR2 PLUS
- (a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

Olio - Oil			
Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,3 Kg		