



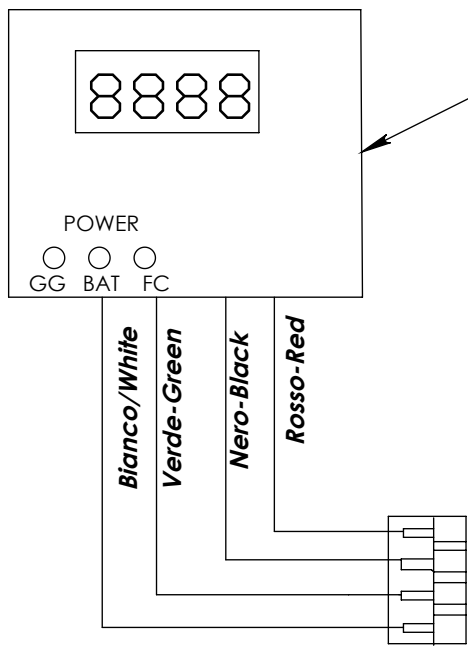

Reader - MCC124

Lettore ore esterno
External
Hour reader

Controllo fiamma
Si o No
Flame control
YES or NO

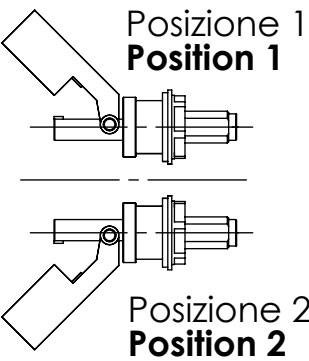


Attention. Connect Brown -Blue wires for horizontal level switch pos.1 (Boiler with support)
Attenzione
Collegare i fili Marrone-Blu per livellostato orizzontale pos.1 (Caldaia con staffa)

Connect Brown -Black wires for horizontal level switch pos.2 (Boiler with support)
Collegare i fili Marrone-Nero per livellostato orizzontale pos.2(Caldaia con staffa)

REMOVE THE BRIDGE ON 24V MACHINES
TOGLIERE IL PONTICELLO SU MACCHINE A 24V.

Attenzione
Collegare i fili Nero-Blu per livellostato verticale (Fire Box)
Attention.
Connect the Black -Blue wires for vertical level switch (FireBox)

1xBat. 12V	M - 12V DC
	KM - 12V DC
	TR - 12V DC
	EV - 12V DC
1xBat.24V 2xBat.12V	M - 24V DC
	KM - 24V DC
	TR - 24V DC
	EV - 24V DC

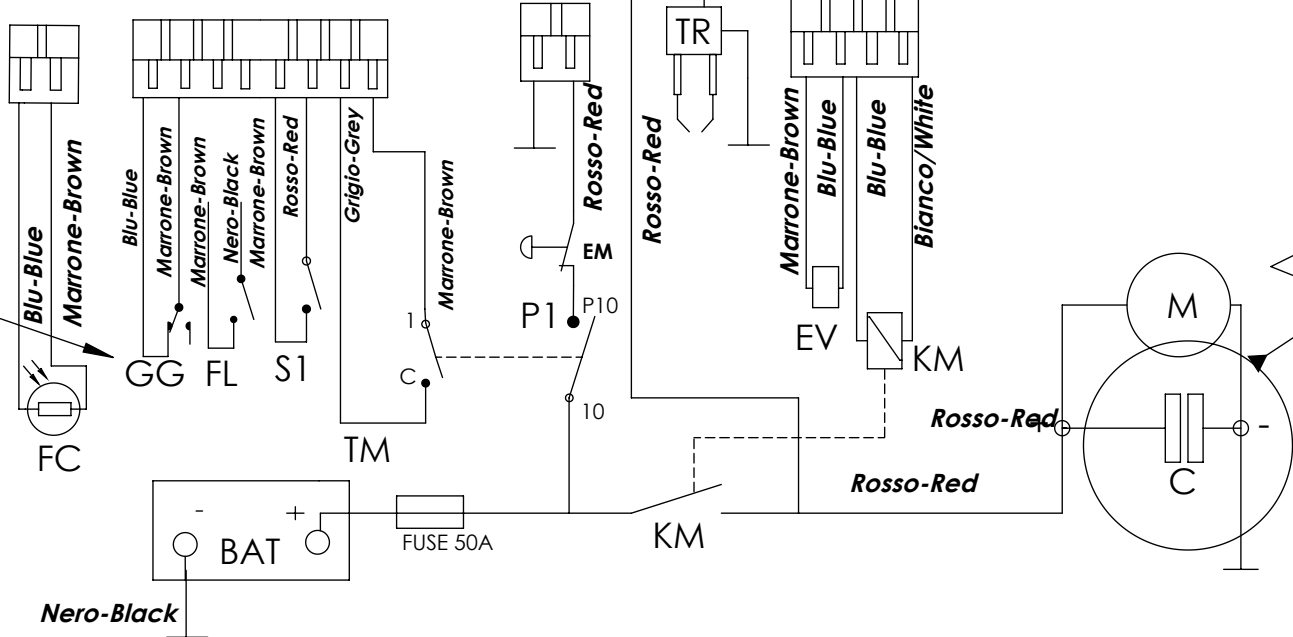

IMPORTANTE:
Rispettare la polarità

IMPORTANT:
Respect the polarity

IMPORTANT:
Respecter la polarité

IMPORTANT:
Respectar la polaridad

WICHTIG:
Befolgen die polarität

Short wire negative pole
Filo corto polo negativo

Long wire positive pole
Filo lungo polo positivo

MCC124	Scheda elettronica	Electronic card
Reader	Contaore + spie di segnalazione	Our meter and indicator
Reset	Pulsante Reset con spia blu	Reset button with blue light
BAT	Batteria	Battery
F	Fusibile	Fuse
M	Motore ventilatore	Fun motor
P1	Interruttore generale	ON/OFF switch
TR	Trasformatore alta tensione	High voltage transformer
TM	termostato	Thermostat
GG	Livellostato gasolio	Fuel level sensor
FC	Fotoresistenza	Photosensor
EM	Pulsante emergenza (max 1A-12V)	Emergency button (max 1A-12V)
EV	Elettrovalvola Gasolio	Fuel electrovalve
S1	Pressostato	Pressure switch
FL	Flussostato	Flow Switch
KM	Teleruttore >= 40A	Contactor >= 40A
C	Condensatore elettrolitico	Electrolitic Capacitor

I	Modificata posizione pulsante emergenza		Mod.032/2017	02-11-2017	MF	
H	Inserito pulsante di emergenza EM		Mod. 029/2017	19-10-2017	MF	
G	Aggiornato schema elettrico con nuova scheda MCC124.Variato descrizione tolto 40litri			07-07-2017	DM	
N°	MODIFICA			DATA	FIRMA	
FUSIONE TIPO			PESO	MATERIALE		
DISEGN. DM	APPROVATO MF	CARICO DI ROTTURA .	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA UNI ISO2768 .	TRAT.SUPERFICIALE 1	TRAT.TERMICO 1	
DATA 07-10-2011	DATA 02-11-2017	DUREZZA .		TRAT.SUPERFICIALE 2	TRAT.TERMICO 2	
DESCRIZIONE				SOSTITUITO DAL.	SOSTITUISCE IL.	
SCHEMA CALDAIA 12-24V TIMER+TST+SSD+CF+AC						
 via P.vecchi N°5 CAVRIAGO (RE) ITALY Tel:+39 0522575156 e-mail:info@e-mazzoni.it				RIFERIMENTO	SCALA 1:1	FORMATO A3
				DIS.N° 1.093.04.128		
			A termini di legge la MAZZONI tutela la proprietà di questo disegno vietandone la diffusione e la riproduzione senza autorizzazione All rights reserved Drawings cannot be reproduced in any way failure to do so will entitle Mazzoni to take legal action.			