

180 SKH series



Scheda tecnica,
esplosi, manuali
uso e manuten-
zione

Data sheet,
exploded view,
repair & mainte-
nance manuals


COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	
POWER FRAME	78
CONFIGURATION	TRIPLEX HOR
MATERIAL STANDARD	S.S. / CAST / CER

Standard


Pompa Pump	Portata / Volume - 1500 r.p.m.		Riduttore / Gearbox - 1750 r.p.m.		Pressione Pressure			Potenza Power		Peso Weight
	1:2,95 L/min US Gpm		1:3,158 L/min US Gpm		bar	MPa	p.s.i.	hp	kW	
SKH 20	43	11.4	44	11.6	1500	150	21750	168	123	398
SKH 22	52	13.7	53	14.0	1300	130	18850	176	129	398
SKH 24	62	16.4	63	16.6	1100	110	15950	177	130	398
SKH 26	73	19.3	74	19.6	900	90	13050	171	126	393
SKH 28	84	22.3	86	22.7	800	80	11600	175	128	393
SKH 30	96	25.4	98	25.9	700	70	10150	175	128	393

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency
Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

FLOW GRAPH (crankshaft speed)

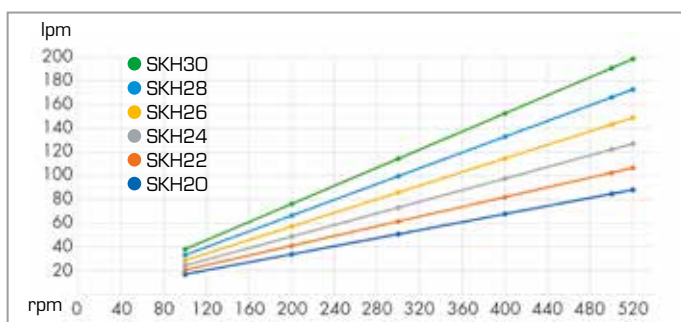

POWER GRAPH

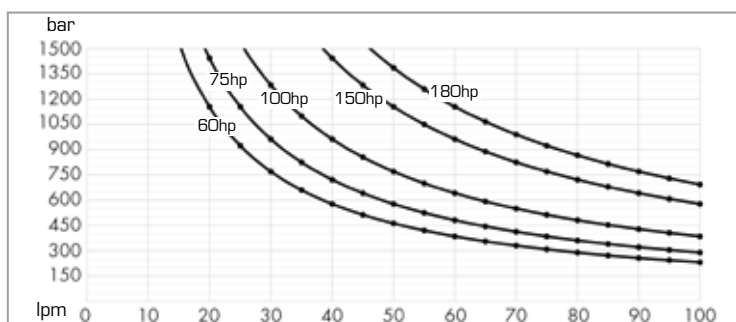

Dati indicativi non vincolanti soggetti a modifica senza preavviso / Datas are indicative not binding subject to change without notice.



ACCESSORIES VEDI Pag. 62 - SEE pag. 62